

REFERENCIA: RT145210 / RT 145210R

- Sistema de pantalla rígida con estructura tubular para separar espacios.

MEDIDAS Y PESO:

- Altura: 1450 mm / (desde el suelo)
- Longitud: 2100 mm / 1 panel
- Grosor panel: 5 mm
- Peso: 8 Kg

MEDIDAS PANEL:

- Ancho: 2100 mm
- Grosor: 5 mm

MATERIAL DEL PANEL:

- Material, Triplex 1500 gr/m²

Property	Test Standard	Units	TRIPLEX 5 1500 gr/m ²	
			Arithmetic mean	Standard deviation
Area weight	DIN EN 12127	g/m ²	1538	7
Cold Impact strength	DBL5306 (-40°C / 510 g ... 500)	mm	250	---
Combustion behaviour	DIN 75200	mm/min	20	1
Density*	DIN EN ISO 845	g/cm ³	0.29	0.001
Dimensional stability	DIN EN ISO 16726 (1h / 90°C)	%	< 0.1	---
Edge crush resistance*	DIN EN ISO 3027	kJ/m	27.8	6.7
Elongation at break MD	DIN EN ISO 527-3/18/50	%	41	5
Elongation at break TD	DIN EN ISO 527-3/18/50	%	31	8
Flexural modulus of elasticity MD	DIN EN ISO 178	N/mm ²	797	105
Flexural modulus of elasticity TD	DIN EN ISO 178	N/mm ²	734	52
Flexural strength MD	DIN EN ISO 178	N/mm ²	11.4	0.3
Flexural strength TD	DIN EN ISO 178	N/mm ²	10.8	0.1
Overall thickness*	DIN 53855-3	mm	5.8	0.03
Puncture resistance Ultimate force	DIN EN ISO 6603-2/40/20/C/4.4	N	954	47
Puncture resistance Work	DIN EN ISO 6603-2/40/20/C/4.4	J	9.6	0.3
Surface crush resistance*	DIN EN 23035	kJ/m ²	1300	74
Tensile strength MD	DIN EN ISO 527-3/18/50	N/50 mm	1677	11
Tensile strength TD	DIN EN ISO 527-3/18/50	N/50 mm	1506	18

- Material de la estructura exterior:
Tubo redondo de 1mm de grosor. Interior del tubo de hierro y recubrimiento exterior con polímero ABS
Uniones de hierro con pintura para cataforesis
Tapones de polímero

RUEDAS:

- Ruedas de 7,5cm de diámetro exterior con sistema de freno incluido, capacidad de carga de 58,96 kgs, radio giratorio de 8 cm y núcleo de fijación expansor.



TACKLEN


- La banda de rodadura resistente al desgaste y con protección contra el óxido.



ALMACENAJE Y LIMPIEZA:

- El sistema está hecho de material laminado, que facilita la limpieza.
- HIGIENE MÁXIMA, limpiada con desinfectantes utilizados habitualmente en entorno hospitalario.

OPCION I: Pantalla rígida con estructura sin ruedas

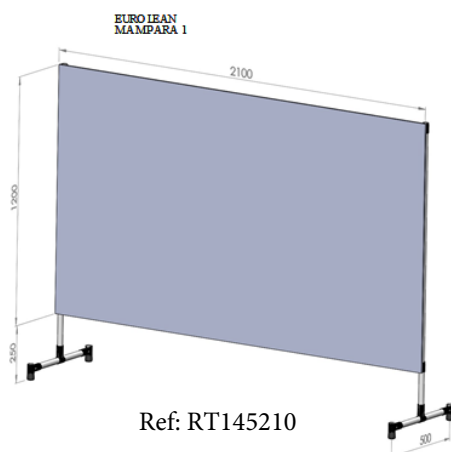



TACKLEN

OPCION 2: Pantalla rigida con estructura móvil con ruedas

